

Sistemas de Climatización Mediante Nebulización de Agua

Características

- Ventiladores Climatizadores con agua nebulizada,
- Enfriamiento Evaporativo, puede bajar hasta en 8°C la temperatura ambiental.
- Puede ser usado en ambientes industriales como ventiladores autónomos con nebulización de agua.
- Permite la humidificación de recintos. Controlable mediante Higrostató.



Modelo 737 para colgar



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS JOAPE 737

Flujo de Aire: 2.760 m³/h

Consumo de Energía Eléctrica: 100 W

Consumo de Agua: 10 L/h máximo (regulable).

Regulación de Neblina: Si

Suministro de Agua: Red Agua local

Voltaje: 220 V Monofásico

Dimensiones :

Ancho: 66 cm

Profundidad: 32 cm

Color en stock: Blanco



Modelo 777 para colgar



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS JOAPE 777

Flujo de Aire: 18.000 m³/h

Consumo de Energía Eléctrica: 600 W

Consumo de Agua: 16 L/h máximo (regulable).

Regulación de Niebla: Si

Suministro de Agua: Red Agua local

Voltaje: 220 V Monofásico

Dimensiones :

Ancho: 1.017 cm

Profundidad: 37 cm

Color en stock: Gris

Ventajas

- Bajo consumo de Energía (100 -180 W).
- Bajo consumo de agua (10 Lt/h promedio).
- Enfría y humecta el aire.
- Elimina olores y polvo, **se puede agregar aromas para atomizar.**
- Bajo nivel de ruido comparado con otros ventiladores.
- Sólo necesita una conexión eléctrica y de agua



Aplicaciones



HUMIDIFICACION:

- TEXTILES
- LACTEOS
- PANADERIAS
- VIÑAS



Aplicaciones



CLIMATIZACION LOCALIZADA



PACKINGS



CONFORT TERMICO INDUSTRIAL

Aplicaciones



TALLERES

PLANTELES DE ANIMALES

Eventos





Grupo Valmad

Termoequipos Ltda.
Representante Exclusivo para Chile


Contacto: Cristóbal Alamos G.

F: 56-2-22694970

Cel: 77684019

calamos@termoequipos.cl

Visite nuestro Show Room en:

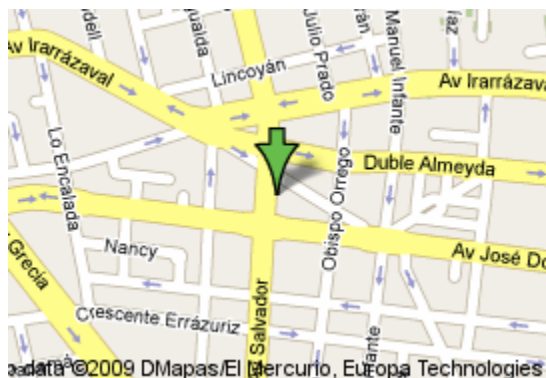

[República de Israel 1035, Ñuñoa](#)
[Santiago](#)



Termo
cool